

# R5 RA 0063/0100 F

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

## 性能出色

低压下仍具备高抽速，专为持续运行而设计

## 灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

### 配件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 油位开关
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置


# R5 RA 0063/0100 F

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图

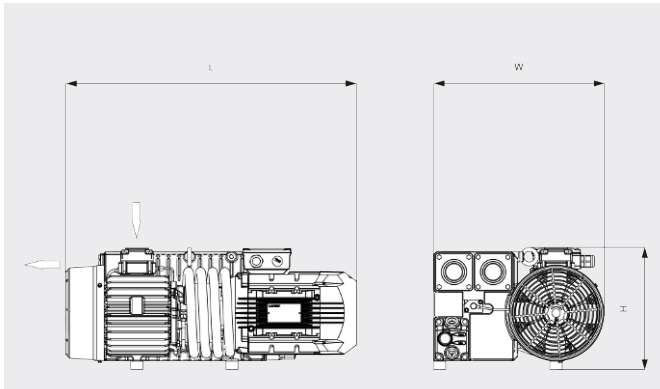

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

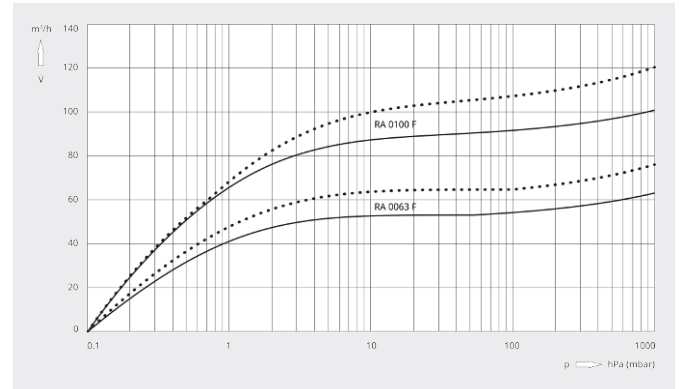

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
额定抽速	63 / 76 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	2 l	2 l
重量 (约)	55 kg	73 kg
尺寸 (L x W x H)	627 x 406 x 290 mm	701 x 406 x 290 mm
进气口 / 排气口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话